ICOM

TRANSCEPTOR VHF MARINO SIN DSC

IC-M400SD



Ejemplo de instalación

GARANTÍA 3 AÑOS

Transceptor "Black Box"

Cuando el espacio es un bien escaso

El IC-M400SD, "SIN DSC" de calidad, está aprobado por D.G.M.M. para su instalación en embarcaciones de recreo autorizadas para las zonas 4 y 5, con el Nº de aprobación 50.0110.

Ahorra espacio, todas las funciones de un VHF/DSC

Controlado por COMMANDMIC™ HM-195B/SW
Disponible en negro o blanco

Nuevo interfaz intuitivo Icom de usuario
Mismo interface de operación que el IC-M423

Tecnología cancelación activa de ruido
Reduce el ruido de fondo hasta un 90%

Función de drenaje AquaQuake™
HM-195B/SW

Sumergible IPX7
1 metro de profundidad durante 30 minutos

Potente audio de 10W, megafonía y bocina con altavoz externo

Icom Spain S.L.

TRANSCEPTOR VHF MARINO SIN DSC

IC–M400SD

VHF fijo sin DSC de calidad

Las embarcaciones autorizadas para las zonas 4 y 5 no tienen obligatoriedad de disponer del equipo de VHF con Llamada Selectiva Digital (DSC), ni están obligados a disponer de MMSI, ni de disponer de Licencia de Estación de Barco (LEB). Icom ofrece un producto de calidad en esta categoría también.

Configuración de ahorro de espacio, dos piezas

La configuración "Black Box" del IC-M400SD se compone de dos partes. Todo el control de funciones se realiza desde el COMMANDMIC™, HM-195B/SW, y la unidad de RF, IC-M400SD, se puede instalar en un lugar no visible.

Nuevo interfaz de usuario intuitivo

El nuevo sistema de menú es compartido con los últimos modelos de Icom. La línea inferior de la pantalla de matriz de puntos muestra las funciones de las teclas, pudiéndose cambiar con los botones de izquierda y derecha.

Cancelador activo de ruido


El cancelador activo de ruido bidireccional incorporado reduce el ruido de fondo hasta un 90% y mejora tanto la voz transmitida como la de la llamada entrante. Se escucha y le escuharán con mayor claridad.

Potente audio de10W, megafonía y bocina

El IC-M400SD incorpora un amplificador de 10W que aumenta el audio de salida de un altavoz externo adicional. La función megafonía permite hacer un aviso desde el micrófono como un potente altavoz, y también puede emitir una bocina desde el altavoz externo adicional.

y más

- Función de drenaje AquaQuake™ (HM-195B/SW)
- Protección al agua IPX7 para IC-M400SD y HM-195B/SW (1m de profundidad durante 30 minutos)
- Función de doble/triple vigilancia para monitorizar el canal 16 y/o el canal de llamada
- Rastreo prioritario y normal

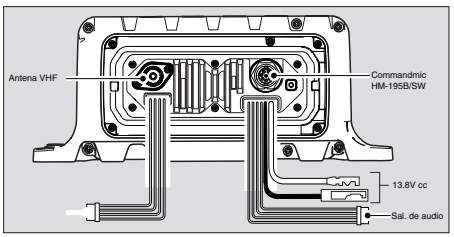

OPCIONES

COMMANDMIC™



HM-195B (Negro)



HM-195SW (Super blanco)

Accesorios suministrados



- Cable de 6,1m
- Soporte de micrófono
- Base de montaje para el conector

CABLE EXTENSIÓN para COMMANDMIC, HM-195B/SW



OPC-1541
Cable de 6,1m
Máximo hasta dos cables

ESPECIFICACIONES

GENERAL		
Rango de frecuencia	Tx	156.000–161.450MHz
	Rx	156.000–163.425MHz
Canales utilizables		Canales INT
Tipo de emisión		16K0G3E (FM)
Requerimientos de la fuente		13.8V CC nominal (10.8–15.6V CC)
Consumo		
Tx 25W salida		5.5A
Rx Audio máx.		3.5A
Temperatura de operación		–20°C a +60°C
Impedancia de antena		50Ω (SO-239)
Dimensiones (Proyecciones no incluidas)		(An×Al×Pr)
	IC-M400BB	216×79×125mm
	HM-195B/SW	67,5×144,5×37mm
Peso (aprox.)	IC-M400BB	830g
	HM-195B/SW	400g

TRANSMISOR	
Potencia de Salida	25W, 1W
Desviación de frecuencia máx.	±5,0kHz
Estabilidad de frecuencia	Menos de ±1,5kHz
Emisiones espúreas	Menos de 0,25µW

RECEPTOR	
Sensibilidad	–5dBµ emf típ. (20dB SINAD)
Sensibilidad del squelch	Menos de –2dBµ emf
Selectividad del canal adyacente	Más de 70dB
Respuesta de espúreas	Más de 70dB
Intermodulación	Más de 68dB
Zumbido y ruido	Más de 40dB
Potencia de salida del audio (a 10% distorsión, 4Ω carga)	Más de 2W (HM-195B/SW) Más de 10W (Altavoz RX)


Mediciones realizadas conforme a EN 301 025-2, -3. Todas las especificaciones mostradas están sujetas a cambio sin notificación ni obligación.

Índice IP aplicable

Estándar de protección a la intrusión (IC-M400BB y HM-195B/SW)	
Agua	IPX7 (Protección al agua)

Accesorios suministrados:

- COMMANDMIC, HM-195B/SW
- Cable de alimentación CC

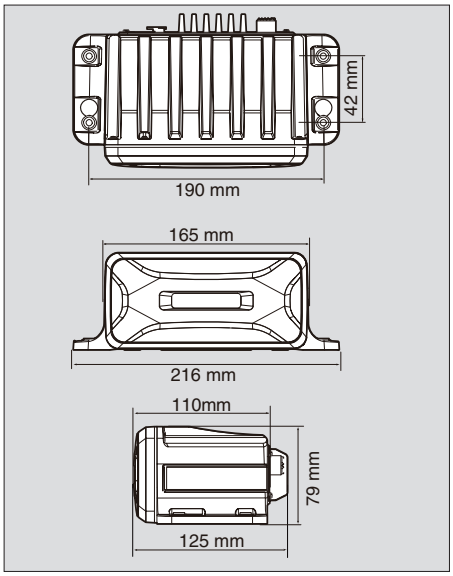

Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/u otros países. COMMANDMIC, MarineCommander y AQUAQUAKE son marcas registradas de Icom Inc. (Japón). Todas las otras marcas registradas pertenecen sus respectivos propietarios.

¡Cuente con nosotros!

Icom Spain S.L.
Ctra. de Rubí, 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), España
Tel : +34 93 590 26 70
Fax : +34 93 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
www.icomspain.com

Su distribuidor en la zona:

12HS0290 © 2012 Icom Inc.