TRANSCEPTOR VHF MARINO

IC–M71



Carcasa compacta, Gran ergonomía

Un diseño compacto , un cuerpo con forma tipo “reloj de arena” y unas confortables bandas de sujeción laterales aportan al IC-M71 una excelente ergonomía –¡Perfecto para manejarlo con una sóla mano!

¡ 6 W de máxima potencia !

Los 6W*[1] de potencia de transmisión del IC-M71 le permitiran mantener una conversación de larga distancia. La gran capacidad de la batería Ión-Lítio de 2000mAh permite operar el equipo en condiciones normales*[2] durante 15–16 horas.

*[1] 1W para versión FRG , *[2] 5% Trans., 5% Recep. 90% En espera.

Salida de audio de 600mW

El amplificador BTL integrado dobla la salida de audio y entrega un potente nivel de audio de 600mW al altavoz interno. Podrá escuhar una llamada incluso en las situaciones más ruidosas.

Mayor resistencia al agua (IPX8)

El IC-M71 proporciona la mejor resistencia posible de ICOM contra la entrada de agua. Este equipo ha superado las pruebas de inmersión a una profundidad de 1,5m (4.9 pies) durante 30 minutos.

Pantalla LCD de gran ángulo de visión

En el IC-M71 se ha utilizado un LCD de gran ángulo de visión y alta intensidad, ofreciendo una luminosidad que facilita la lectura de los caracteres. La iluminación del fondo de la pantalla LCD y del teclado son ideales para la operación nocturna.

Antena 30% más corta

La antena del IC-M71está diseñada para funcionar con la eficiencia típica de ICOM, incluso pensando que es casi un 30% más corta que sus predecesoras de modelos comparables.

* La longitud de la antena del IC-M71 es de 115mm.

Icom Inc.

TRANSCEPTOR VHF MARINO

IC–M71

Características adicionales

- Auto rastreo*1 para iniciar el rastreo cuando no se reciba señal
- Operación simplificada de añadir/borrar rastreos etiquetados*1
- Función ahorro de energía
- El indicador de batería muestra la capacidad restante en 4 niveles
- Acceso instantaneo a los canales 16 y de llamada
- Secráfono de voz incluido compatible con UT-112, (según versiones)
- La función de drenaje “AquaQuake” emite un sonido vibrante drenando el agua de la rejilla del altavoz
- 70 canales programables*2

*1 Excepto versión Holandesa . *2 Se requiere licencia apropiada.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

- Rango de frecuencias :
  - Marinas Tx 156.000–161.450MHz
  - Rx 156.000–163.425MHz
- Canales utilizables : Canales INT, USA*; (* Según versiones)
- Consumo de corriente (a 7.2V CC.) :
  - Tx 6W salida 1.7A típica
  - 1W salida 0.7A típica
  - Rx Altavoz interno 400mA típica (AF Max.)
  - Altavoz externo 200mA típica (AF Max.)
- Margen temp. de trabajo : –15°C a +55°C
- Impedancia de antena : 50 (SMA)
- Dimensiones (An.xAlt.xPro.) : 52.5×125×30 mm (proyecciones no incluidas)
- Peso (aprox.) : 280g (con BP-245)

Accesorios suministrados (* Según versiones)

- Batería, BP-245
- Alimentador, BC-147E*
- Antena, FA-S64V
- Cargador baterías, BC-166
- Pinza de cinturón, MB-103
- Correa de mano


TRANSMISOR

- Potencia de salida : 6/3/1W
  - Versión FRG :1/0.5W
- Desviación Max. Frec. : ± 5.0kHz
- Error Frec. : ± 1.5kHz
- Emisión de espúreas : 0.25µW
- Potencia canal adyacente : 70dB
- Modulación residual : 40dB
- Distorsión Audio Harmónica : Menos del 10% (al 60% desv.)

RECEPTOR

- Sensibilidad (20dB SINAD) : –2dBµ emf típica
- Sensibilidad squelch : -6dBµ emf típica (umbral)
- Selectividad Canal Adyacente : 70dB
- Rechazo a las espúreas : 70dB
- Rechazo Intermodulación : 68dB
- Ruidos y zumbidos : 40dB
- Potencia salida audio *(al 10% distorsión con carga de 8Ω):
  - Altavoz interno 0.6W típica (BTL)
  - Altavoz externo 0.2W

DIMENSIONES

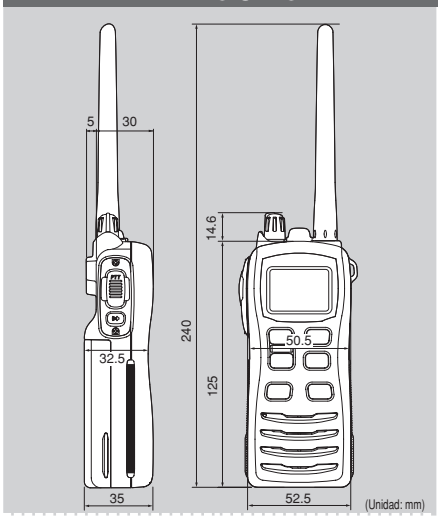

Medidas realizadas de acuerdo a norma EN301-178-2. Todas las especificaciones iniciales están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación alguna.

OPCIONES

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos paises, por favor consulte con su distribuidor.

BATERÍA




BP-245 7.4V/2000mAh Li-Ion Pack de baterías. proporciona 15–16 horas* de funcionamiento (aprox.). Igual a la suministrada.
*(Tx (Hi): Rx: espera=5:5:90).



BC-166 CARGADOR DE SOBREMESA + **BC-147E** ALIMENTADOR CA
Carga regularmente la batería, BP-245 en 11–12 horas (aprox.). Igual al suministrado.




BC-119N CARGADOR DE SOBREMESA + **AD-114** ADAPTADOR DE CARGADOR + **BC-145E/UK** ALIMENTADOR CA
Para carga rápida de un pack de baterías.
Tiempo de carga : 3–4 horas. (aprox.)

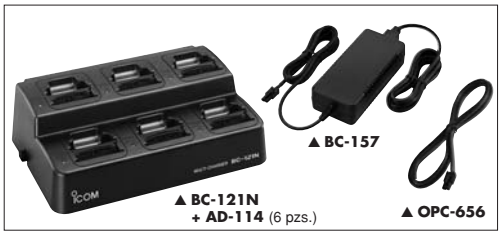

BC-121N MULTI-CARGADOR + **AD-114** ADAPTADOR + **BC-157** ALIMENTADOR CA
Para carga rápida de 6 packs de baterías (se requiere 6 AD-114).
Tiempo de carga : 3–4 horas. (aprox.)
OPC-656 CABLE ALIMENTACIÓN CC (Se requieren 12–16 VCC)

MICROAURICULARES Y CABLE ADAPTADOR

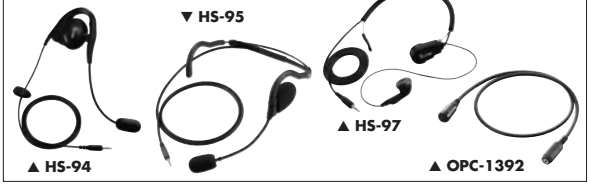

HS-94 : Microauricular con gancho de oreja y micrófono de cánula flexible.
HS-95 : Microauricular con soporte de nuca y micrófono de cánula flexible.
HS-97 : Microauricular laringófono, captador de las vibraciones de la laringe.
OPC-1392 : Requerido para utilizar estos microauriculares. Estos microauriculares no son resistentes al agua.

MICRO-ALTAVOZ




HM-125 De gran tamaño, construcción sumergible correspondiente a IPX7 (1m durante 30 minutos).

CLIP CINTURÓN



MB-86: Tipo giratorio.
MB-103: Pinza tipo cocodrilo.
Igual a la suministrada.

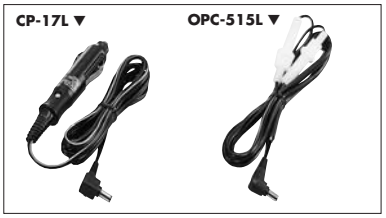

CP-17L CABLE CON CONECTOR DE MECHERO CON FILTRO DE RUIDO
OPC-515L CABLE ALIMENTACIÓN CC. Para sustituir el alimentador CC, BC-145 cuando utilicemos la alimentación mientras cargamos, BC-119N. (se requieren 12–16 VCC)

Icom Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 **URL: http://www.icom.co.jp/world/index.html** **¡Cuente con nosotros!**

Icom America Inc.
2380 116th Avenue NE,
Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Phone : +1 (425) 454-8155
Fax : +1 (425) 454-1509
E-mail : sales@icomamerica.com
URL : http://www.icomamerica.com

Icom Canada
Glenwood Centre #150-6165 Highway 17,
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada
Phone : +1 (604) 952-4266
Fax : +1 (604) 952-0090
E-mail : info@icomcanada.com
URL : http://www.icomcanada.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton VIC 3168 Australia
Phone : +61 (03) 9549 7500
Fax : +61 (03) 9549 7505
E-mail : sales@icom.net.au
URL : http://www.icom.net.au

Icom New Zealand
146A Harris Road, East Tamaki,
Auckland, New Zealand
Phone : +64 (09) 274 4062
Fax : +64 (09) 274 4708
E-mail : inquiries@icom.co.nz
URL : http://www.icom.co.nz

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Himmelgeister Str. 100,
D-40225 Düsseldorf, Germany
Phone : +49 (0211) 346047
Fax : +49 (0211) 333639
E-mail : info@icomeurope.com
URL : http://www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.
Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
08190, Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain
Phone : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
URL : http://www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.
Unit 9, Sea St., Herne Bay,
Kent, CT6 8LD, U.K.
Phone : +44 (01227) 741741
Fax : +44 (01227) 741742
E-mail : info@icomuk.co.uk
URL : http://www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone : +33 (5) 61 36 03 03
Fax : +33 (5) 61 36 03 00
E-mail : icom@icom-france.com
URL : http://www.icom-france.com

Icom Polska
Sopot, 3 maja 54, Poland
Phone : +48 (58) 550 7135
Fax : +48 (58) 551 0484
E-mail : icompolska@icompolska.com.pl
URL : http://www.icompolska.com.pl

Asia Icom Inc.
6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone : +886 (02) 2559 1899
Fax : +886 (02) 2559 1874
E-mail : sales@asia-icom.com
URL : http://www.asia-icom.com

Su distribuidor en la zona:

06YS0010 © 2006 Icom Inc.