Eficiencia Espectral
6.25KHz

El PMR446 Digital emplea una modulación 4FSK/FDMA y un espaciado de canal ultraestrecho de 6.25KHz, la mitad del espaciado de canal de los sistemas PMR446 existentes.




Imagen del tráfico en 12.5KHz



Imagen en 6.25KHz Digital
2 veces el tráfico en 12.5KHz

Operación en Modo Dual

El IC-F4029SDR es compatible con los PMR446 analógicos existentes, como los Icom IC-F25SR e IC-4088SR, así como radios de otras marcas. Le permite las ventajas de la tecnología digital a la vez que es compatible con las radios analógicas o como sistema de seguridad adicional en sus comunicaciones.

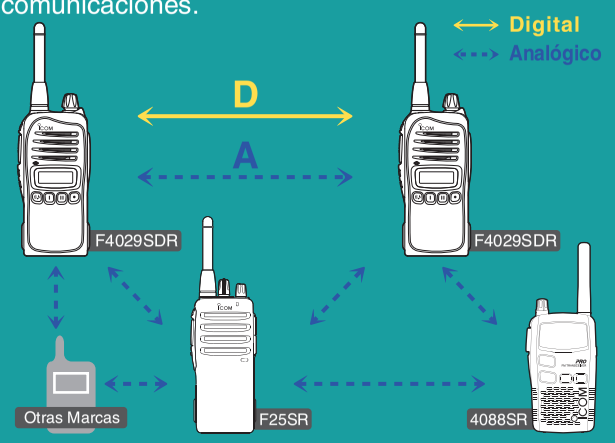

OPCIONES

Algunas opciones pueden no estar disponibles según el país. Por favor consulte a su distribuidor.



HM-158L
Microaltavoz de tamaño compacto.



HM-159L
Microaltavoz de alta resistencia.



HM-153L
Micrófono de solapa con auricular.



HM-166L
Micrófono discreto con auricular.



HS-94 + VS-1L
Auricular con gancho de oído y micrófono tipo cánula.



HS-95 + VS-1L
Auricular con soporte de nuca y micrófono tipo cánula.



HS-97 + VS-1L
Micrófono de laringe con auricular.



SP-13
Auricular.



BC-160 + BC-145E/UK*
Cargador rápido, tiempo de carga BP-232N 3 horas (aprox.).



BC-171 + BC-147E
Cargador sobremesa, tiempo de carga BP-232N 10 horas (aprox.).



BC-121N + AD-106 (6 pcs.) + BC-157
Cargador rápido 6 vasos; es necesario 6 AD-106.



BP-230N
7.4V/980mAh
BP-232N*
7.4V/2000mAh
BP-240
6 baterías (LR03) AAA



CLIP DE CINTURÓN
MB-93 (imagen)
tipo giratorio.
MB-94*
Tipo Cocodrilo.



GANCHOS DE CINTURÓN
MB-96F (imagen)
Tipo fijo para uso con MB-94.
MB-96N
Tipo giratorio

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN
CS-F4029
Permite una configuración sencilla desde el PC.

CABLES DE PROGRAMACIÓN
OPC-478 : Cable tipo RS-232C
OPC-478UC : Cable tipo USB

*Mismo que el suministrado

Icom Inc. URL: http://www.icom.co.jp/world/index.html

¡CUENTE CON NOSOTROS!

Icom Spain S.L.
Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
08190, Sant Cugat del Valles, Barcelona, España
Teléfono : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
URL : http://www.icomspain.com

Su distribuidor/Comercio:

08PI0040 © 2008 Icom Inc.

ICOM

TRANSCEPTOR DIGITAL PMR446

IC-F4029SDR

Digital 16ch + Analógico 8ch

SIN LICENCIA




Tamaño Real

DIGITAL

Conversación Digital Segura.

La “escucha” con los monitores de comunicación actual es muy complicada hoy por hoy.

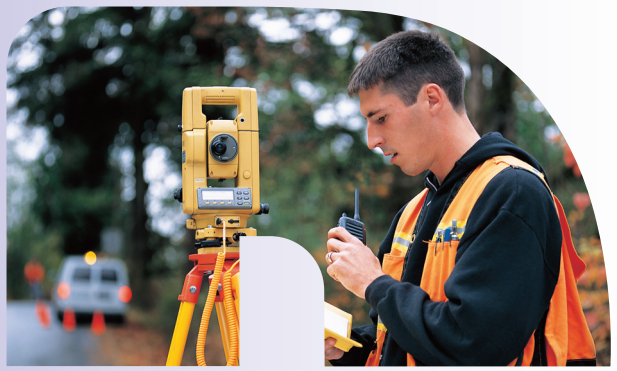



Función de mensajes de Estado.

Además de voz también es posible el envío y recepción de datos cortos.

DIGITAL

TRANSCEPTOR DE PMR446 DIGITAL

IC–F4029SDR

IC–F4029SDR



Características del PMR446 Digital sin Licencia

16 Ch DIGITAL

PMR446 Digital aumenta la seguridad en sus comunicaciones

DIGITAL D A ANALÓGICO

Totalmente compatible con los PMR446 analógicos existentes.

32 mensajes de estados predefinidos



(solo en modo Digital)

La llamada de Alerta le permite comprobar las radios que se encuentran en cobertura mediante alarmas sonoras e indicaciones en pantalla.

Se suministra con la batería BP-232N, que permite un ciclo de uso de hasta 18 horas (aprox. Modo analógico).



Tamaño reducido (53×139×36.9mm) y ligero (316g con BP-232N).

Operación en manos libres con accesorio opcional.



254 códigos de identidad, permiten realizar llamadas individuales o de grupo para aumentar la privacidad de las comunicaciones (Solo en modo Digital).

El cargador de sobremesa suministrado BC-160 carga la batería BP-232N en 3 horas (aprox.).



Otras características

- Función de bloqueo de teclado.
- Función de búsqueda automática de canal, rastrea automáticamente un canal libre*1
- La función de Llamada de Alerta envía un tono de aviso*1
- 4 zonas de canales y selección de canal de operación.
- Función de llamada de interrupción Break-in*2

(*1 Modo Analógico solo, *2 Modo Digital solo).

Especificaciones

• Canales disponibles	: PMR446	8CH (446.00625–446.09375MHz)
	PMR446 Digital	16CH (446.103125–446.196875MHz)
• Temperatura de trabajo	: –25ºC a +55ºC	
• Potencia RF	: 0.5 vatios (PRE)	
• Potencia de audio	: 0.5 vatios típico al 5% distorsión con carga de 8 Ohmios.	
• Área de cobertura*	: 3Km aprox. (en áreas abiertas)	

*El área de cobertura puede diferir dependiendo de las condiciones ambientales, lluvia, grandes masas de agua como el mar, etc.

Todas las especificaciones descritas están sujetas a cambio sin obligación de notificarlo.