


# ONWA®

## Compás Electrónico con pantalla LCD
## Modelo : KEC-30

- Sensor de rumbo de alta estabilidad y precisión
- Corrección automática de las desviaciones magnéticas locales
- Salida de datos NMEA para otros equipos
- Pantalla de 4.5 pulgadas, alto brillo color plata
- Pantalla multi modo



# Especificaciones Técnicas KEC-30

## 1. Precisión
±1.0° (excluyendo anomalías magnéticas)

## 2. Resolución
±1.0° (excluyendo anomalías magnéticas)

## 3. Calibración
- Automática, girando el barco 360°
- Manual, cada 30

## 4. Cabeco y Balance
±45°

## 5. Seguimiento
hasta 45°/s máx.

## 6. Interfaces
NMEA ver. 2.0 salidas HDG, HDM y HDT*
NMEA ver. 2.0 entradas : RMC, GSA
Conforme a IEC61121-1, con Checksum


## Pantalla
4.5" diagonal 95 x 63 mm,
LCD, 240 x 160 píxeles

## Idiomas
Ingles y Chino

## Medio Ambientales
Temperatura:
-15ºt a +55ºC para la pantalla
-25 a +70C para el sensor de rumbo
Resistente a salpicaduras :
IPX5 para la pantalla
IPX6 para el sensor de rumbo

* Sin datos RMC, no da HDT, solo HDG y HDM

## Diagrama conexionado

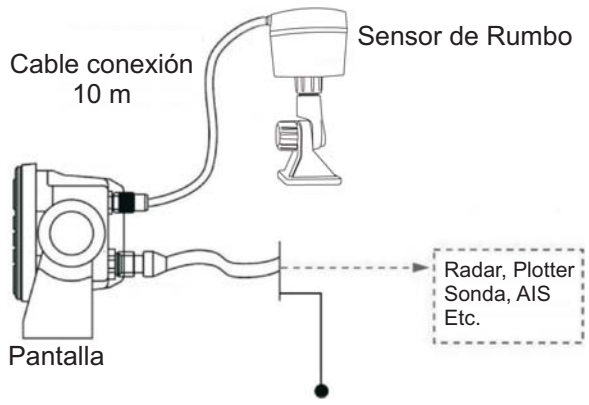



## Alimentación
12 - 24 Vcc, consume : 240-120ma

## Suministro base

| | |
|---|---|
| 1. Sensor de rumbo KFG-25 | 1 unidad |
| 2. Pantalla KEC-30 | 1 unidad |
| 3. Material de instalación | |

## Dimensiones Pantalla

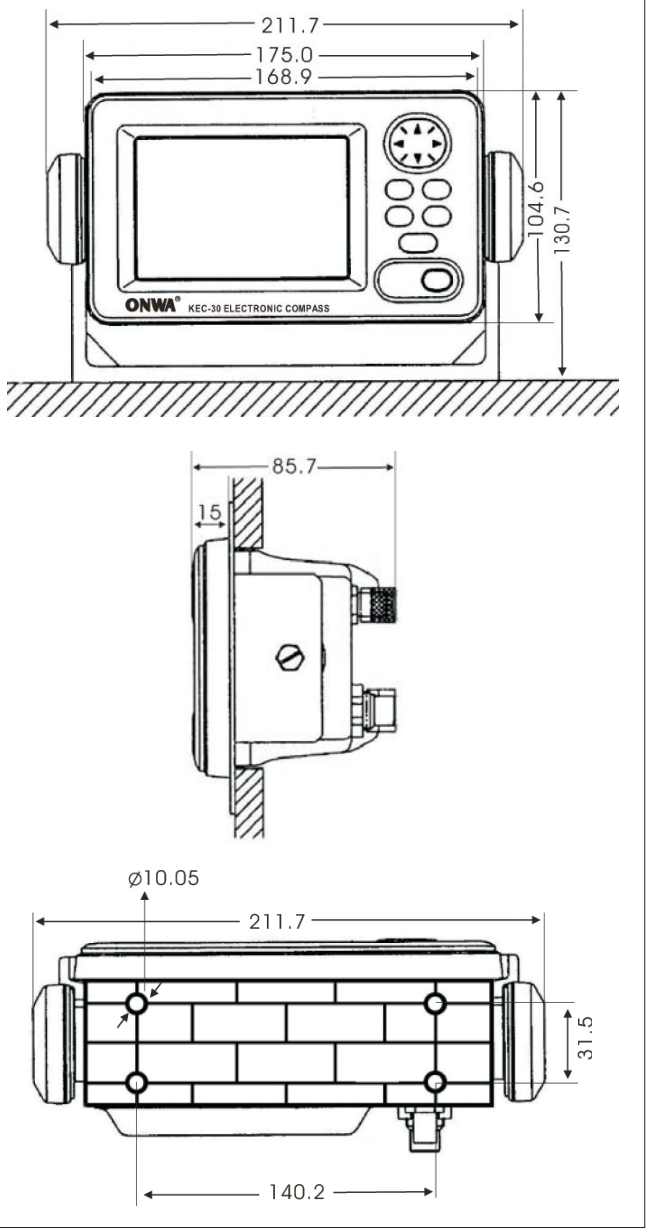



**Equipos Navales Industriales S.A.**
C / Meridiano n 22
28850 torrejon de Ardoz - Madrid
Tfno .- + 34 917 254 400
Fax .- + 34 917 258 044
E.mail : enisa@enisa.com